

UNIQUE CHEMICAL COMPANY
UKEM



UNIQUE CHEMICAL COMPANY
UKEM

CONTACT INFORMATION

ข้อมูลการติดต่อ



UKEM CO.,LTD. บริษัท ยูเคมี จำกัด

88/11 YANNAWA RD., CHONGNONSEE, YANNAWA, BANGKOK 10120
88/11 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

☎ Ins 02-294-2766 📠 โทรสาร 02-294-2767

🌐 WWW.UKEMTHAILAND.COM

FOLLOW US



PRODUCT CATALOGUE

of Bonding adhesive
and Sealant materials



🌐 WWW.UKEMTHAILAND.COM

COMPANY INFORMATION

ข้อมูลบริษัท



UKEM CO.,LTD.

บริษัทยูเคม จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงกาวยาแนวที่มีคุณภาพสูง ผ่านการยอมรับการใช้งานจากลูกค้ามากมายในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจก่อสร้างบ้านและคอนโด ธุรกิจตกแต่งภายใน ธุรกิจประกอบชิ้นส่วนและซ่อมแซมรถยนต์ รถบัส เป็นต้น

จากการที่มีสินค้าหลากหลาย และได้รับการยอมรับในเรื่องของตราสินค้า บริษัทของเราจึงให้คำมั่นกับลูกค้าว่า จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและบริการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ADHESIVE & SEALANT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท



CONSTRUCTION

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

DURAFLEX 100 POLYURETHANE CONSTRUCTION SEALANT

ยาแนวสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป



ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึม รอยแตกร้าว หรือเป็นตัวยึดเชื่อมได้หลากหลายพื้นผิววัสดุ ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ

| ขนาด | สี |
|-------------------|--|
| 600 ml. / Sausage | <input type="radio"/> WHITE <input type="radio"/> GREY <input type="radio"/> BLACK |



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------|-----------|
| Elongation at break | >800% |
| Density | 1.17 |
| Sagging | None |
| Hardness Shore A | 25 |
| Movement | ±25 |
| Approvals | ASTM C920 |



ยืดหยุ่นสูง > 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี



แห้งเร็วทาสีทับได้เลย



ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เน้นงานภายใน

DURAFLEX 200 HYBRID CONSTRUCTION SEALANT

ยาแนวสำหรับงานกระจกอลูมิเนียมและคอมโพสิท



ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึม รอยแตกร้าว หรือเป็นตัวยึดเชื่อมได้หลากหลายพื้นผิววัสดุ ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ

| ขนาด | สี |
|-------------------|--|
| 600 ml. / Sausage | <input type="radio"/> WHITE <input type="radio"/> GREY <input type="radio"/> BLACK |



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------|-----------|
| Elongation at break | >800% |
| Density | 1.57 |
| Sagging | None |
| Hardness Shore A | 25 |
| Movement | ±25 |
| Approvals | ASTM C920 |



ยืดหยุ่นสูง > 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี



แห้งเร็วทาสีทับได้เลย



ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เน้นงานภายนอก

ADHESIVE & SEALANT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

CONSTRUCTION

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

Rhexe 580 ผลิตภัณฑ์ยาแนวติดพื้นไม้แท้และไม้เทียม



ยาแนวติดพื้นไม้ ประเภทโพลียูรีเทน เหมาะสำหรับยึดติดพื้นไม้ได้ทุกประเภท อาทิ



| ขนาด | สี |
|-------------------|-------|
| 600 ml. / Sausage | BROWN |

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|------------------------|------------------------|
| Appearance | Pasty |
| Curing Time 20°C | 24 h, wheelchair: 36 h |
| Cured Shape | Elastic rubber |
| Open time at 20°C | 15 to 30 minutes |
| Temperature resistance | -30°C to 80°C |

- ยึดหยุ่นดี
- ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี
- ลดเสียงสะท้อน
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

Rhexe 977 ผลิตภัณฑ์กาวตะปูเกรดพรีเมียม



Rhexe 977 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงยึดติดสูง ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค้ำยัน สามารถยึดติดกับวัสดุที่หลากหลาย



| ขนาด | สี |
|-------------------|-------|
| 320 ml. / Sausage | WHITE |

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Elongation at break | > 250% |
| Density | Black 1.50 ± 0.05 |
| Hardness Shore A | 50 ± 5 |
| Tensile strength [N/mm ²] | > 2.5 |

- แรงยึดติดสูง
- แข็งแรง ใช้งานได้ทันที
- ทนทานสูง
- รับน้ำหนักได้มาก

ADHESIVE & SEALANT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

INDUSTRIAL

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

BM 100 DIRECT GLAZING POLYURETHANE

ยาแนวสำหรับงานกระจกทั่วไป



ใช้งานได้ทั้งกระจกรถยนต์ รถบัส และเรือ มีแรงยึดติดสูง ทนแรงกระแทกได้ดี คงรูปดี ไม่ย้วย มีกลิ่นน้อย แห้งเร็ว

| ขนาด | สี |
|-------------------|-------|
| 400 ml. / Sausage | BLACK |



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Elongation at break | >400% |
| Density | Ca 1.2 g/ml |
| Hardness Shore A | >55 |
| Tensile strength [N/mm ²] | Ca 8.0 M pa |

- แรงยึดติดสูง
- ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี
- แห้งเร็วทาสีกับได้เลย
- แห้งไว ใช้งานได้ทันที

H926 PANEL BONDING HYBRID ADHESIVE

ยาแนวสำหรับงานยึดติดโครงสร้างตัวถังรถ



เหมาะสำหรับงานยึดติดแผ่นผนังสำหรับงานรถบรรทุก และรถโดยสาร

| ขนาด | สี |
|-------------------|-------|
| 600 ml. / Sausage | WHITE |



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Elongation at break | >250% |
| Density | 1.55 ± 0.05 g/ cm ³ |
| Hardness Shore A | 45 ± 5 |
| Sagging | None |

- แรงยึดติดสูง
- แห้งไว ใช้งานได้ทันที
- ไม่ต้องทาสีรองพื้น
- รับน้ำหนักได้มาก

ADHESIVE & SEALANT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ACCESSORIES

PRIMER น้ำยารองพื้น ขนาด 250 ml.




สารรองพื้นผิววัสดุเพื่อเพิ่มการยึดติด สำหรับการเตรียมพื้นผิววัสดุ ก่อนที่จะทำการยึดติดในงาน ป้องกันความชื้น ทนทานแสงแดด และยึดเกาะได้ดี

- ยึดเกาะได้ดี
- ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี
- แห้งไว ใช้งานได้ทันที
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน


MANUAL GUN ปืนยิงกาว สำหรับกาวยาแนวขนาด 400 ml และ 600 ml



ข้อแนะนำในการตัดหัวจุกยิงกาวให้เป็นรูปสามเหลี่ยม

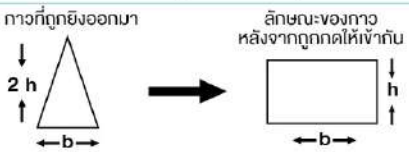

2 h = ความสูงของกาวที่ถูกยิงออกมาจากกระบอก
 b = ความกว้างของกาวที่ถูกยิงออกมาจากกระบอก
 h = ความหนาของกาวหลังจากกดกระบอกให้เข้าที่แล้ว (อาจใช้ยางปรับระดับช่วย)

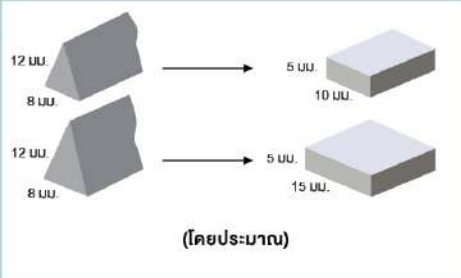

ADHESIVE & SEALANT FOR HOME APPLICATIONS

Rhexe Rhexe977 (กาวตะปู)

- งานติดกระเบื้อง
- งานติดแผ่นผนังสำเร็จรูป
- งานติดแผ่นฝ้าอื่นๆ ที่ใช้แรงยึดสูง

Duraflex200

- งานกระเบื้องปูผนัง
- งานแผ่นคอนกรีต
- เป็นงานภายนอก

Rhexe Rhexe580

- ใช้ได้กับพื้นไม้ทุกประเภท

Duraflex100

- ใช้กับแผ่นพรีคาสต์
- งานแผ่นไฟเบอร์กลาส
- งานคอนกรีต
- งานติดพื้นไม้โตะ
- งานขอบวงหัวปี
- เป็นงานภายใน

BM100

- ใช้กับงานติดกระเบื้องรถยนต์

PRODUCT APPROVALS

สินค้าผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล

ASTM INTERNATIONAL ASTM C920

CERTIFIED ISO 14001:2015 COMPANY

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL

BUREAU VERITAS Certification

eurolfins

ISO 1717.2 Acoustics

CUSTOMER REFERENCE

ลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ



มอเดิร์นเวย์ บางปะอิน-โคราช ช่วงสระบุรี



เดอะ รีเจนท์ บางซื่อ



ศุภาลัย วาเรนดา ภาชีเจริญ

CUSTOMER REFERENCE

ลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ



นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา



พลัม พรีเมียม พหลโยธิน 89



ชวนชื่น ทาวน์ วิลเลจ บางนา



ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์



อนาสีริ รังสิต



เดอะ แมก สุนทรวิถ์ 101/1



สิริ เฟส บางนา-สุวรรณภูมิ



เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30



เดอะโมดิช ชัยพฤกษ์-วงแหวน



เอ็กซ์ที พญาไท



เดอะ ซีเนฟ สุนทรวิถ์ 61



แกรนด์ซีรีส์ รีสอร์ท เขาใหญ่



ไมทาวน์ ไทท์ ชัยพฤกษ์



เมททาวน์ บางนา



ไมโม เอกชัย พระราม2



เดอะ โมดิช บางบัวทอง



คอนโดเลต รังสิต 36



เดอะ โพรเจ็คท์ เพชรเกษม 62



ศุภาลัย ลอฟท์ ตลาดพลู



ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาชีเจริญ



อนาสีริ รามคำแหง